



Първо извадете касетата от корпуса



Отстранете етикетите и опаковката



Поставете филтъра в корпуса



Затегнете всеки корпус с ключа от комплекта.



Поставете O-пръстена със съответния размер в трите корпуса.



Това са частите за монтаж




Затегнете фитинга 42W




Монтирайте целия фитинг от двете страни




Изрежете 1/4" тръба

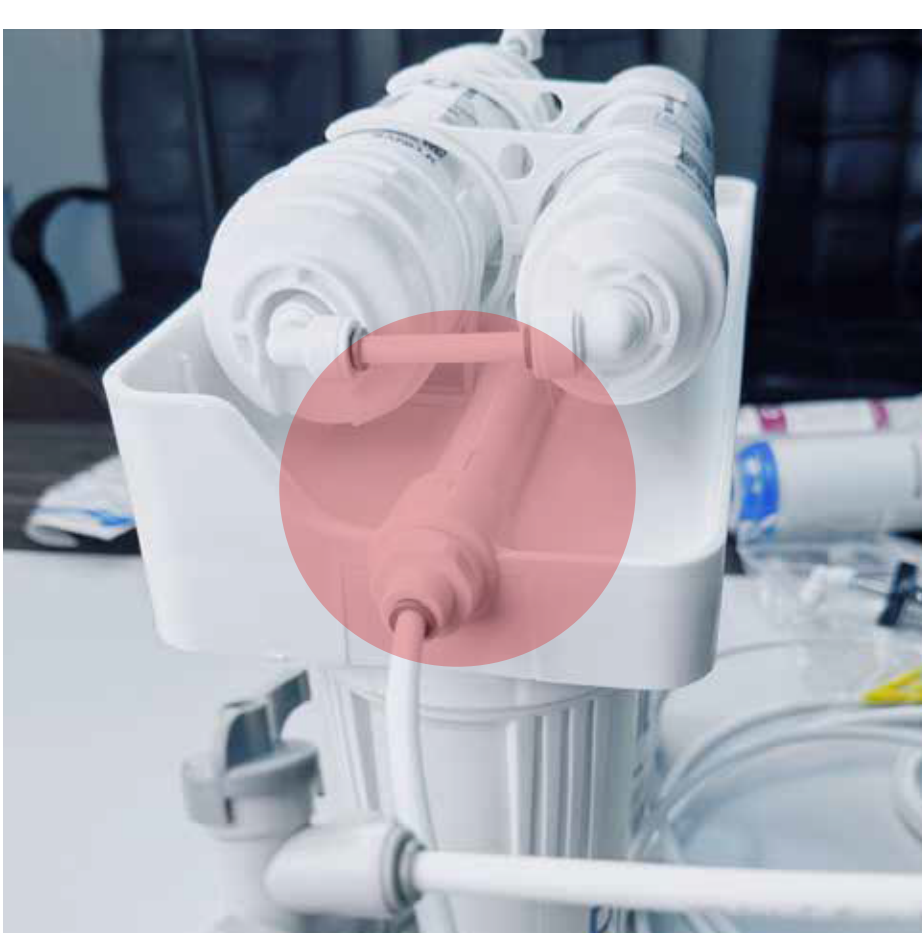


Свържете отрязаната тръба с фитинга за бързо свързване 1/4" на трипътния входен вентил.

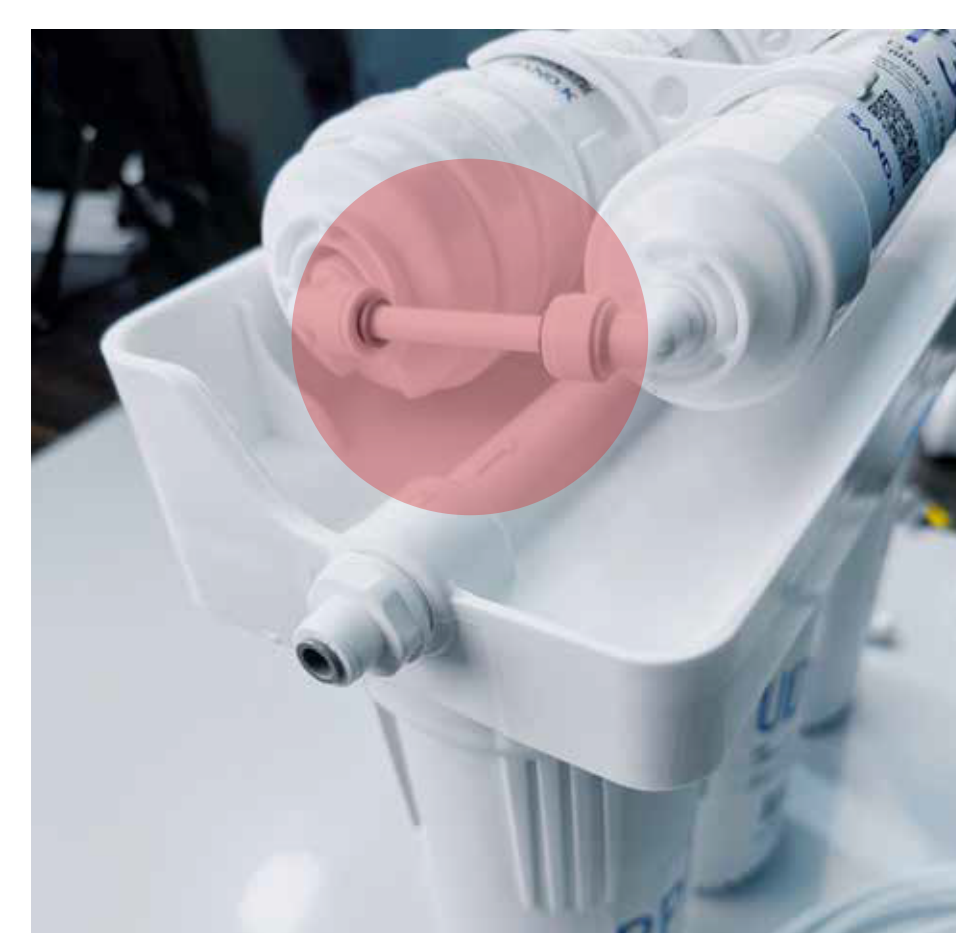

Монтирайте отрязаната тръба на мястото

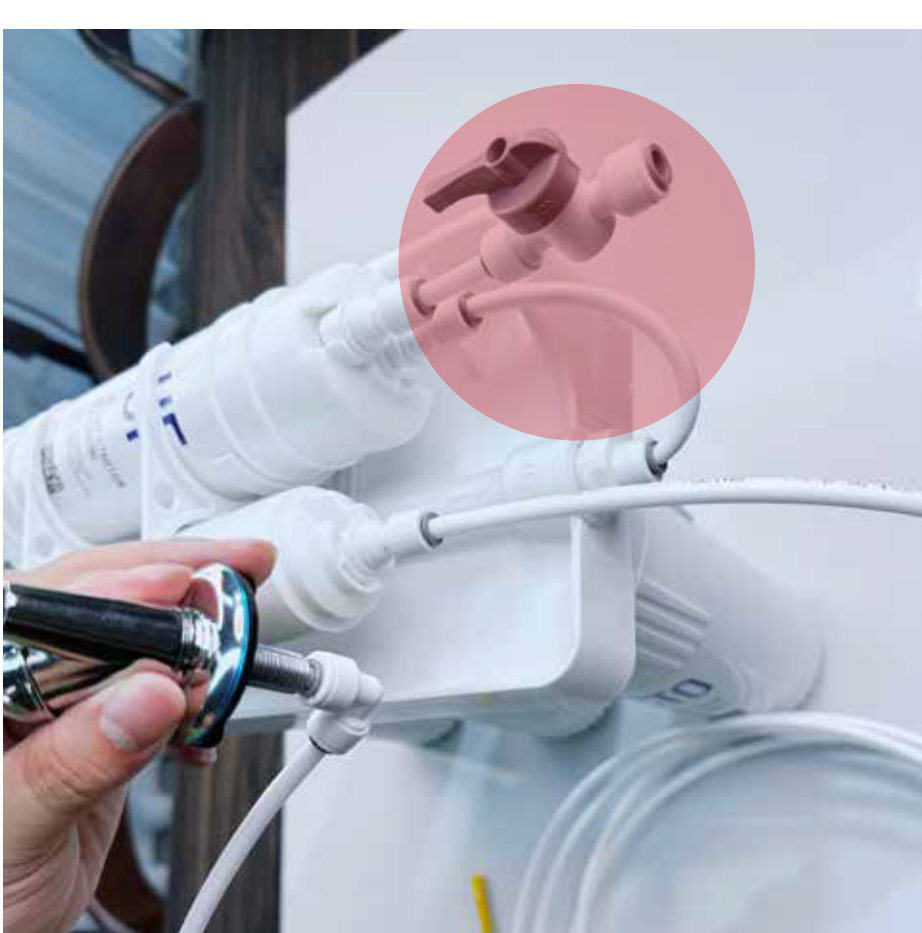

Свържете 1/4" пластмасов сферичен кран

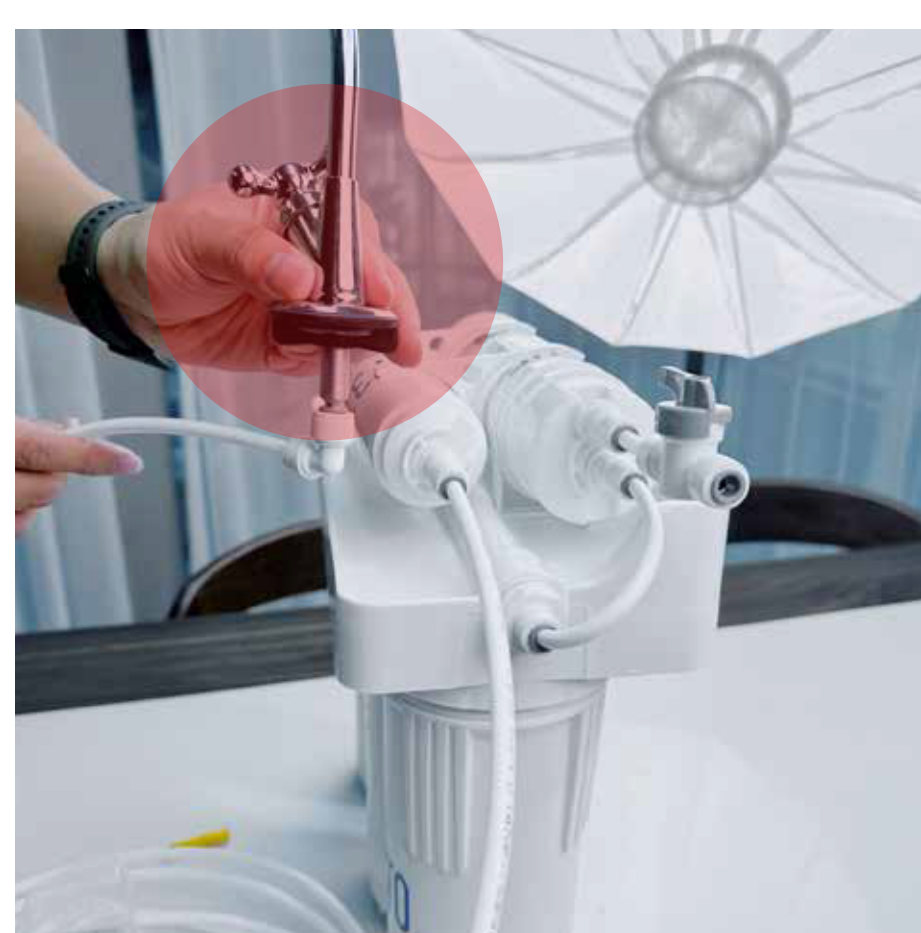

Свържете останалата тръба.



Инсталирайте машината според вашите нужди.